



## بسمه تعالی

### آموزش تنظیمات اتصال جی کارت به پنل پیامکی

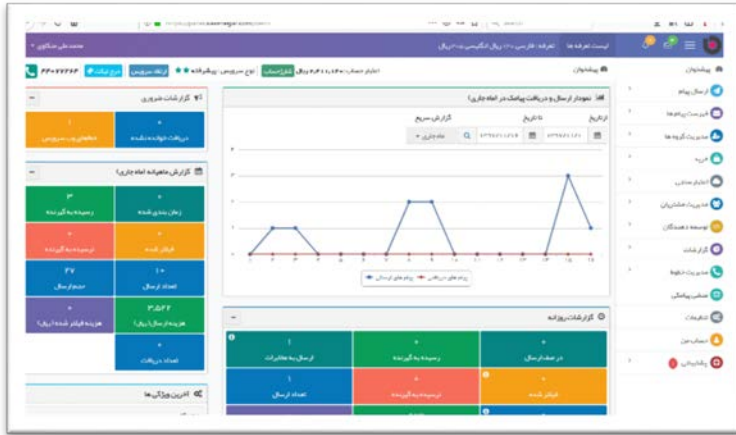

۱- به آدرس [Panel.Kavenegar.com](http://Panel.Kavenegar.com) بروید و نام کاربری و رمز عبور خود را که از پشتیبانی جی کارت دریافت کرده اید وارد کنید تا منوهای پنل را ببینید.

۲- از مسیر حساب من و گزینه تغییر رمز عبور رمز خود را تغییر دهید.




تغییر رمز عبور :



۳- اکنون وارد منوی اعتبارسنجی شوید و از مسیر **تعریف الگوی اعتبارسنجی** وارد منوی بعدی شوید

۴- نام الگوی اعتبارسنجی را که در پایان همین قسمت آمده تعریف کنید و بعد از آن متن مربوط به پیام مورد نظر را تایپ کنید.

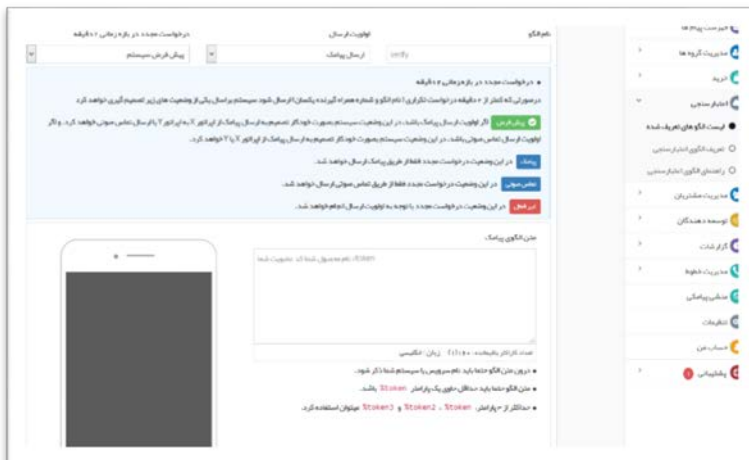

ردیف	نام الگو	کاربرد
۱	afzayesh	به هنگام افزایش امتیاز از این الگو پیروی میشود.
۲	birthday	تبریک تولد
۳	captain	امتیاز کاپیتان در کاپیتان کارت
۴	code	ارسال کد احراز هویت
۵	gift	جایزه
۶	kahesh	کسر امتیاز
۷	sodoor	صدور کارت و خوش آمد گویی

توجه داشته باشید که در اکثر پیامکها یک یا چند متغیر وجود دارد که امتیاز اضافه شده و یا کسر شده و جمع امتیاز مشتری میباشد که این متغیرها با `%token` مشخص میشوند.

`%token` جهت امتیاز جدید و `%token2` جهت جمع امتیاز در جمله استفاده میشود.

مثال:

نام الگو: afzayesh

اولویت ارسال: ارسال پیامک

درخواست مجدد در بازه زمانی ۲ دقیقه: غیر فعال

● درخواست مجدد در بازه زمانی ۳ دقیقه

در صورتی که کمتر از ۲ دقیقه درخواست تکراری ( نام الگو و شماره همراه گیرنده یکسان ) ارسال شود سیستم براساس یکی از وضعیت های زیر تصمیم گیری خواهد کرد


پیش فرض اگر اولویت ارسال پیامک باشد، در این وضعیت سیستم بصورت خودکار تصمیم به ارسال پیامک از اپراتور X به اپراتور Y یا ارسال تماس صوتی خواهد کرد. و اگر اولویت ارسال تماس صوتی باشد، در این وضعیت سیستم بصورت خودکار تصمیم به ارسال پیامک از اپراتور X یا Y خواهد کرد.

پیامک در این وضعیت درخواست مجدد فقط از طریق پیامک ارسال خواهد شد.


تماس صوتی در این وضعیت درخواست مجدد فقط از طریق تماس صوتی ارسال خواهد شد.

غیر فعال در این وضعیت درخواست مجدد با توجه به اولویت ارسال انجام خواهد شد.

متن الگوی پیامک

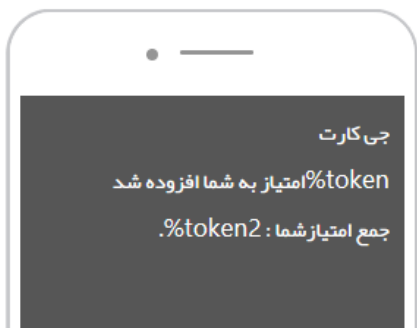

چی کارت  
token% امتیاز به شما افزوده شد  
جمع امتیاز شما : %token2.  
تعداد کاراکتر باقیمانده : ۸ ( ۱ ) زبان : فارسی

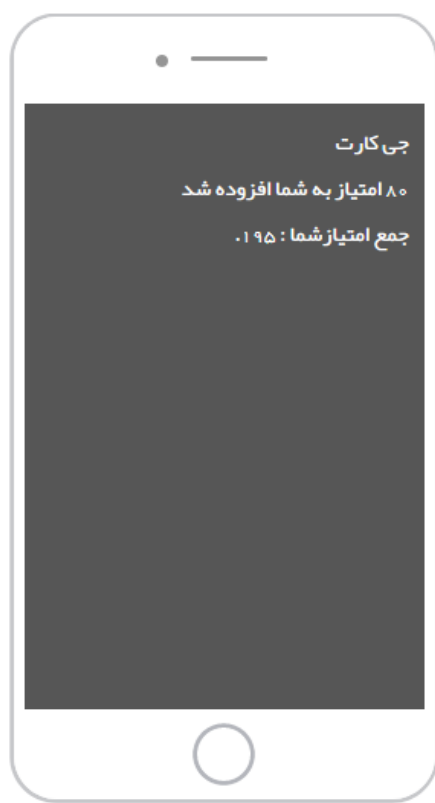

پیامکی که مشتری دریافت میکند:

ردیف	نام الگو	مثال
۱	afzayesh	نام مجموعه شما %token امتیاز به شما افزوده شد جمع امتیاز شما : %token2
۲	birthday	نام مجموعه شما زادروزتان را شادباش میگوییم مفتخریم که در این مرکز هدیه ای هرچند ناچیز تقدیمتان کنیم %token
۳	captain	نام مجموعه شما %token امتیاز، جهت معرفی مشتری افزوده شد جمع امتیاز شما %token2
۴	code	نام مجموعه شما کد احراز هویت شما %token میباشد.
۵	gift	نام مجموعه شما همه امتیازات شما معادل %token امتیاز از شما بابت جایزه کسر گردید.
۶	kahesh	نام مجموعه شما %token از امتیازات شما کسر شد جمع امتیاز شما %token2:
۷	sodoor	نام مجموعه شما جی کارت به باشگاه مشتریان خوش آمدید %token

توجه: نام الگوها باید دقیقاً همانند مثالهای بالا باشد

بعد از آنکه ۷ الگوی پیامکی را مطابق مثال بالا تعریف کردین و توسط ناظر تایید شد میتونید با انجام تنظیمات مربوطه ارسال پیامکها را از مسیر پنل و به صورت خودکار انجام دهید.

تنظیمات جی کارت برای ارسال پیامک از مسیر پنل:



۱- کابل ارتباطی دستگاه را متصل کنید.

۲- نرم افزار تنظیمات جی کارت را باز کنید و از گزینه تنظیمات وارد منوی مربوطه شوید.

۳- به وسیله گزینه دریافت تنظیمات اطلاعات دستگاه را دریافت کنید.



۴- گزینه فعالسازی ارسال پیامک را غیر فعال کنید.

۵- گزینه فعالسازی GPRS را فعال کنید

۶- از منوی حساب من در پنل کاوه نگار وارد صفحه مربوطه شوید و API KEY حساب کاربری خود را به وسیله کلید انتهایی خط کپی کنید



APIKey


3339396F2B47587247574B53502F334C6B533364F413D3D



۷- مجددا وارد صفحه تنظیمات جی کارت شوید و کلید تغییر توکن را بزنید تا خط مربوط به توکن فعال شود



۸- اکنون کد مربوط به توکن را در قسمت مربوطه Paste کنید و گزینه اعمال تنظیمات کلیک کنید تا صدای بیپ از دستگاه جی کارت شما شنیده شود.



۹- مودم و دستگاه را خاموش کنید و بعد از حدود ۲۰ ثانیه هر دو دستگاه را روشن کنید. دستگاه میبایست دو مرحله تایید را روی صفحه نخست اعلام کند و پیامهای Simcard OK و GPRS OK را نمایش دهد. در این هنگام چراغ چشمک زن مودم شما باید در هر ثانیه دوبار خاموش و روشن شود.

"نکته: به دلیل موارد نرم افزاری فعلا فقط **سیمکارتهای ایرانسل** با این سیستم سازگار هستند."

۱۰- اکنون میتوانید با امتیازدهی به یک کارت فرایند ارسال پیامک با پنل را تست کنید.